

DANE TECHNICZNE

Numer modelu	RS151	RS152	RS181	RS182	RS211	RS212	RS231	RS232
Wydajność w tonach na godzinę	250	250	500	500	750	750	1000	1000


DANE TECHNICZNE I POJEMNOŚCI

NUMER MODELU	RS151	RS152	RS181	RS182	RS211	RS212	RS231	RS232
WYMIARY MASZYNY (M)	1.5 x 4.0	1.5 x 8.0	1.8 x 4.0	1.8 x 8.0	2.1 x 4.0	2.1 x 8.0	2.3 x 4.0	2.3 x 8.0
DŁUGOŚĆ PRZESIEWANIA (M)	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0
POWIERZCHNIA PRZESIEWANIA (FT ²)	202	404	244	488	284	56.8	310	620
MOC SILNIKA UKŁADU HYDRAULICZNEGO KW	30	30	30	30	55	55	55	55
PRZEKŁADNIA GŁÓWNA	18.5	30	30	37	37	55	37	55
GAŚNIICOWY UKŁAD ZASILANIA W OPCJI Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KW	3054T 2000 RPM 75.5	3054T 2000 RPM 75.5	3054T 2000 RPM 75.5	3116TA 1800 RPM 92.5	3116TA 1800 RPM 92.5	3116TA 1800 RPM 92.5	3116TA 1800 RPM 92.5	3116TA 1800 RPM 92.5
POJEMNOŚĆ KOSZA ZASYPOWEGO (TONY)	30	30	34	34	37	37	40	40
POJEMNOŚĆ KOSZA ZASYPOWEGO Z NADSTAWKĄ (TONY)	70	70	75	75	80	80	85	85

WARTOŚCI POJEMNOŚCI I WYDAJNOŚCI SĄ SZACUNKOWE I ZALEŻĄ OD ROZMIARU I RODZAJU MATERIAŁU.

UWAGA: DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI PODANE SĄ DLA KOMPLETÓW SPRZĘTU Z PODAJNIKIEM RUCHOMYM.

NIE ZALECA SIĘ CIĄGŁEGO ZASYPYWANIA KAMIENIAMI MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI

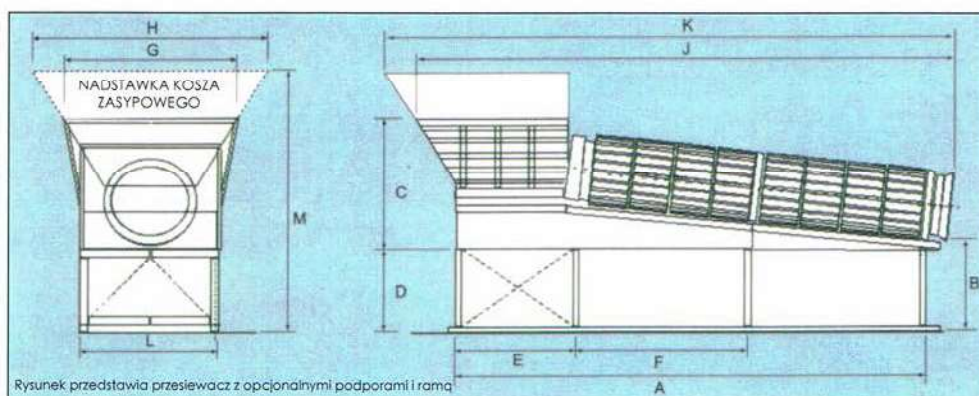

Rysunek przedstawia przesiewacz z opcjonalnymi podporami i ramą
Wszystkie wymiary i dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

WYMIARY (MM I FT.IN.) I MASA (TONY)

HERCULES	RS151	RS152	RS181	RS182	RS211	RS212	RS231	RS232
mm (A)	9936	14424	9936	14424	9936	14424	9936	14424
ft.in	32'7"	47'4"	32'7"	47'4"	32'7"	47'4"	32'7"	47'4"
mm (B)	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
ft.in	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
mm (C)	3889	4197	3889	4197	3889	4197	3889	4197
ft.in	12'9"	13'9"	12'9"	13'9"	12'9"	13'9"	12'9"	13'9"
mm (D)	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975
ft.in	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"	9'9"
mm (E)	4242	4242	4242	4242	4242	4242	4242	4242
ft.in	13'11"	13'11"	13'11"	13'11"	13'11"	13'11"	13'11"	13'11"
mm (F)	4488	4488	4488	4488	4488	4488	4488	4488
ft.in	14'9"	14'9"	14'9"	14'9"	14'9"	14'9"	14'9"	14'9"
mm (G)	3660	3660	3920	3920	4180	4180	4380	4380
ft.in	12"	12"	12'10"	12'10"	13'9"	13'9"	14'5"	14'5"
mm (H)	5620	5620	5860	5860	6125	6125	6330	6330
ft.in	18'6"	18'6"	19'3"	19'3"	20'1"	20'1"	20'9"	20'9"
mm (J)	10784	15272	10784	15272	10784	15272	10784	15272
ft.in	35'5"	50'1"	35'5"	50'1"	35'5"	50'1"	35'5"	50'1"
mm (K)	11720	16210	11720	16230	11770	16210	11770	16275
ft.in	38'5"	53'2"	38'5"	53'3"	38'7"	53'2"	38'7"	53'2"
mm (L)	2366	2366	2396	2396	2950	2950	2950	2950
ft.in	7'9"	7'9"	7'10"	7'10"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"
mm (M)	6864	7172	6864	7172	6864	7172	6864	7172
ft.in	22'6"	23'6"	22'6"	23'6"	22'6"	23'6"	22'6"	23'6"
MASA CAŁKOWITA (TONY)	36.35	44.10	40.38	51.21	44.72	56.53	46.35	58.76
SZEROKOŚĆ NADSTAWKI KOSZA ZASYPOWEGO	42.75	50.50	46.98	57.81	51.52	63.33	53.35	65.76

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Consul Edyta Osińska-Murawska

11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 26

tel. +48 87 429 98 26, fax. +48 87 429 98 27, kom. +48 507 347 528

e-mail. biuro@consul-sita.pl

www.consul-sita.pl